

Guide d'installation

Raccordement des modules *GigaFlex*

Version 03.00 2007 1ière of 2 pages

PX101565F

BELDEN


1

Préparation du câble

1. Coupez environ 2 po (5 cm) de gaine




2. Ouvrez la gaine d'environ 4 po (10 cm) avec le fil de déchirement, ou utilisez un dégaineur de câble

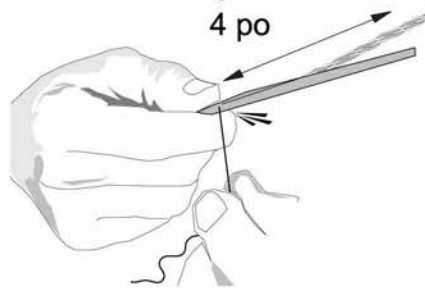


3. Coupez le fil de déchirement (et le séparateur en croix le cas échéant)

Ne coupez pas la gaine!

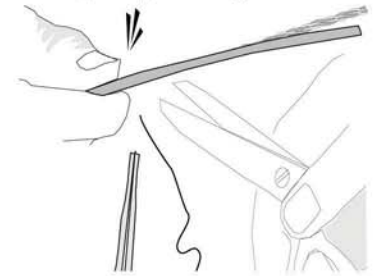


2

Tirez la gaine vers l'arrière puis séparez et installez les fils selon le code de couleur ci-dessous:

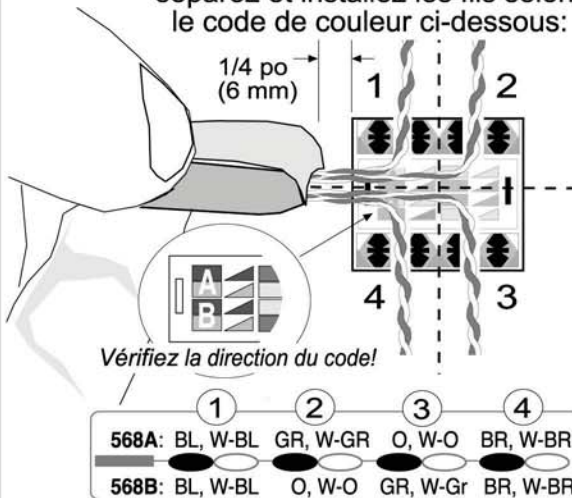

3


Mettez en place puis insérez chaque fil selon le code de couleur. Utilisez le fendeur de paire pour séparer les paires

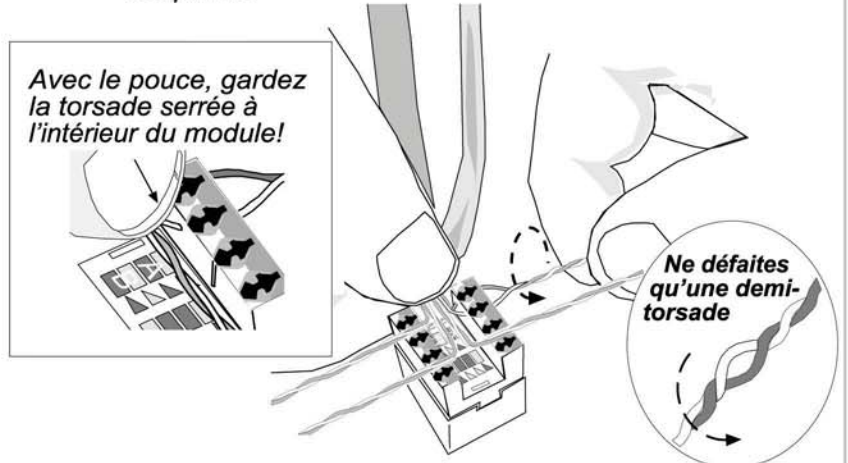

4


Préparez-vous au raccordement en appuyant la surface du module sur une surface plane et rigide

Un truc! Pour une meilleure stabilité, nous vous suggérons d'utiliser la station de raccordement (pièce n° AX101172), ci-dessous:

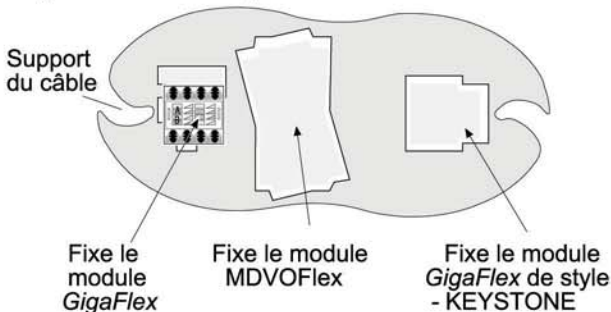


5

Avant de faire le raccordement, couvrir les fils avec la gaine du câble

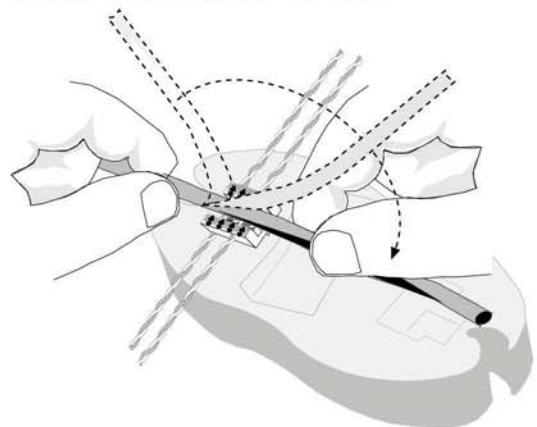


- 6** Tenez l'outil perpendiculaire au module puis faites le raccordement
Côté tranchant de l'outil vers l'extérieur!

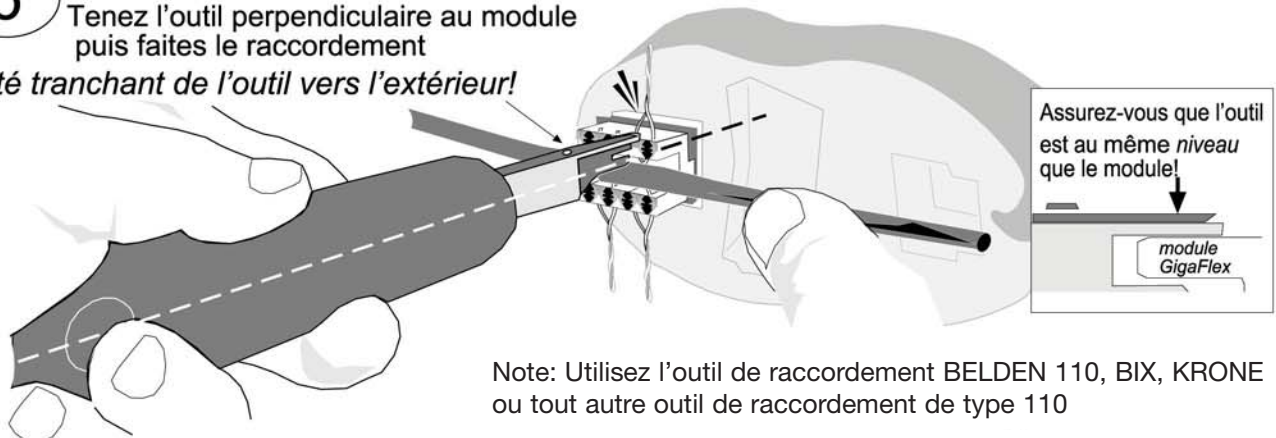


Note: Utilisez l'outil de raccordement BELDEN 110, BIX, KRONE ou tout autre outil de raccordement de type 110


- 7** Coupez l'excédent de gaine

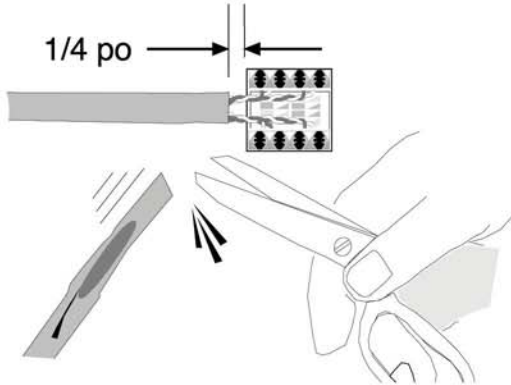

- 8** 1. Installez le capuchon protecteur sur le module jusqu'à ce qu'il soit bien inséré!

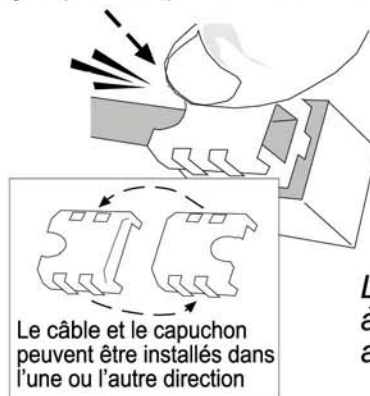

2. Mettez le câble dans l'ouverture du capuchon



Le module est maintenant prêt à être assemblé dans les accessoires de montage

Retirer les modules des accessoires de montage

Utilisez..




AX101185


..ou...



1. Poussez légèrement le devant du module vers l'intérieur à l'aide de votre pouce tout en écartant les crochets

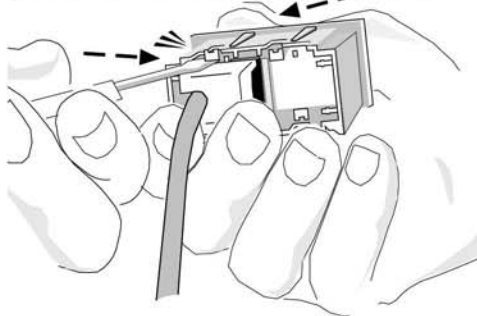


2. Enfoncez l'outil afin d'écarter le crochet du haut



3. Enfoncez l'outil afin d'écarter le crochet du bas

Retirez le capuchon à l'aide de l'outil



BELDEN

Pour plus de renseignements techniques à propos des modules *GigaFlex* ou tout autre produit de raccordement, téléphonez au 1-800-858-7954

© Belden, Inc. 1996, 2007